


スペースアパイプ

パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスチックを被覆しています。人や物に優しく、防錆効果、耐候性、耐久性に優れています。



標準パイプ

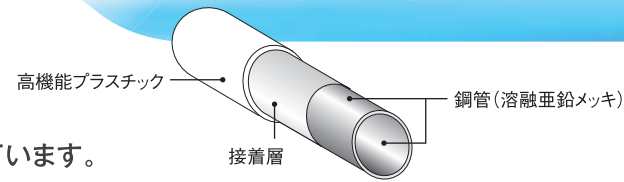

タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPS (標準パイプ)	SPS4020I	4020	アイボリー(I)	5本
	SPS3020I	3020		
	SPS2010I	2010		
	SPS4020W	4020	オフホワイト(W)	
	SPS3020W	3020		
	SPS2010W	2010		
	SPS4020G	4020	ダークグレー(G)	
	SPS3020G	3020		
	SPS2010G	2010		
	SPS4020B	4020	ロイヤルブルー(B)	
	SPS4020M	4020	フォレストグリーン(M)	
	SPS4020LM	4020	ライトグリーン(LM)	
SPS4020LG	4020	ライトグレー(LG)		

●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	溶融亜鉛メッキ鋼管
質量	520g/m
被覆樹脂	AAS樹脂

カラー特殊パイプ



タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPC (カラー特殊パイプ)	SPC4020CB	4020	セルリアンブルー(CB)	5本
	SPC4020CR	4020	コーラルレッド(CR)	
	SPC4020CY	4020	カナリヤイエロー(CY)	

●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	溶融亜鉛メッキ鋼管
質量	520g/m
被覆樹脂	AAS樹脂

静電パイプ



ブラック[BK]



アイボリー[I]



ライトグレー[LG]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	表面抵抗値	出荷単位
SPD (静電パイプ)	SPD4020BK	4020	ブラック(BK)	10 ⁴ ~10 ⁵ Ω	5本
	SPD2010BK	2010			
SPE (カラー静電パイプ)	SPE4020I	4020	アイボリー(I)	10 ⁷ ~10 ⁸ Ω	5本
	SPE4020LG	4020	ライトグレー(LG)		

※表面抵抗値の測定方法及び測定値は当社規定に基づいたものであり、保証値ではありません。

すべりパイプ



アイボリー[I]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPP(すべりパイプ)	SPP4020I	4020	アイボリー(I)	5本

※表面は摩擦係数の小さいローレット形状です。
※すべりパイプの鋼管はメッキ処理されていません。



●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼鉄パイプ
質量	480g/m
被覆樹脂	高機能PE樹脂

静電すべりパイプ



ブラック[BK]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	表面抵抗値	出荷単位
SPPD(静電すべりパイプ)	SPPD4020BK	4020	ブラック(BK)	10 ⁴ ~10 ⁵ Ω	5本

※表面は摩擦係数の小さいローレット形状です。
※静電すべりパイプの鋼管はメッキ処理されていません。
※表面抵抗値の測定方法及び測定値は当社規定に基づいたものであり、保証値ではありません。



●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼鉄パイプ
質量	500g/m
被覆樹脂	導電性ABS樹脂

高強度パイプ



アイボリー[I]


タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPK(高強度パイプ)	SPK4020I	4020	アイボリー(I)	5本

※高強度パイプには内キャップ、インサートナット、差込キャスターの取付は出来ません。

●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	22.6mm
鋼管肉厚	1.4mm
材質	溶融亜鉛メッキ鋼管
質量	925g/m
被覆樹脂	AAS樹脂

アルミパイプ

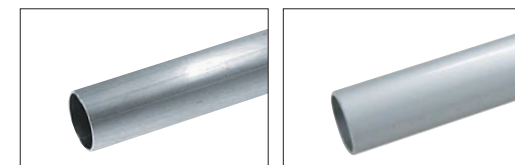

導電タイプ[表面処理なし] 非導電タイプ[アルマイト処理]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
導電タイプ [表面処理なし]	SPA4020	4020	アルミ色	5本
非導電タイプ [アルマイト処理]	SPA4020B2	4020	アルミ色(つやなし)	

●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	1.7mm
材質	アルミパイプ
質量	375g/m
表面処理	なし/アルマイト処理

パイプカッター

■ 手動パイプカッター



お客さまのご要望のサイズにパイプをカットしてお届けします。カットパイプ

ご指定の長さ(30mm~3990mm)寸法でパイプをカットし納品します。発注時にパイプのタイプと長さ、色をご指定ください。

●タイプ ●長さ(mm) ●カラー
□□□ □□□□ - □□

●指定例

標準パイプのアイボリーを1697ミリにカットする場合	SPS 1697-I
静電パイプのライトグレーを827ミリにカットする場合	SPE 827-LG

※カット加工料が別途必要です。