

スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。

スバホイール

材質:外枠・スチール(クロムフリー) / ホイール・ポリプロピレン樹脂

※スバホイールのカット加工納品も承ります。



JB-500タイプ



JB-500D静電タイプ



JB-500 鉄ホイールタイプ



JB-520, 530タイプ



JB-540タイプ

JB-500タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-50020	2000	50	φ36
JB-50025	2500		
JB-50030	3000		
JB-50020A4	2000	40	
JB-50025A4	2500		
JB-50030A4	3000		

JB-500タイプ (ホイール・鉄製)

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-50020S5	2000	50	φ36
JB-50025S5	2500		
JB-50030S5	3000		
JB-50020S4	2000	40	
JB-50025S4	2500		
JB-50030S4	3000		

JB-520タイプ (ホイール・ポリアセタール樹脂)

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-52020	1992	27	φ25
JB-52024	2397		
JB-52030	2991		


JB-540タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-54020	2000	20	φ18
JB-54025	2500		
JB-54030	3000		

JB-500静電タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-50020D5	2000	50	φ36
JB-50025D5	2500		
JB-50030D5	3000		
JB-50020D4	2000	40	
JB-50025D4	2500		
JB-50030D4	3000		

(静電気対策用)表面抵抗値10⁹Ω以下。当社測定値。保証値ではありません。

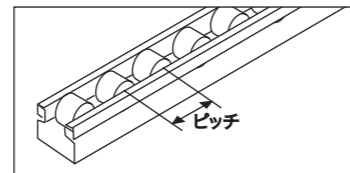

JB-530タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-53020	2005	30	φ25
JB-53025	2515		
JB-53030	2995		

環境配慮型 スバホイール

材質:外枠・スチール(クロムフリー) / ホイール・ポリプロピレン樹脂



JB-570タイプ



JB-570静電タイプ

JB-570タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-57020	2000	50	φ36
JB-57025	2500		
JB-57030	3000		
JB-57020A4	2000	40	
JB-57025A4	2500		
JB-57030A4	3000		

JB-570静電タイプ


品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-57020D5	2000	50	φ36
JB-57025D5	2500		
JB-57030D5	3000		
JB-57020D4	2000	40	
JB-57025D4	2500		
JB-57030D4	3000		

(静電気対策用)表面抵抗値10⁹Ω以下。当社測定値。保証値ではありません。

JB-570 構成部品

品番	品名	適用
JB-570F20	フレームF2000	2000mm用
JB-570F25	フレームF2500	2500mm用
JB-570F30	フレームF3000	3000mm用
JB-570CAP	エンドキャップ	共通

品番	品名	実長(mm)	適用
JB-570UP5	インサートユニットP50	200	ピッチ50mm用
JB-570UP4	インサートユニットP40	200	ピッチ40mm用
JB-570DUP5	静電インサートユニットP50	200	ピッチ50mm用
JB-570DUP4	静電インサートユニットP40	200	ピッチ40mm用



JB-570CAP
※エンドキャップ(PP樹脂製)
フレームの端部に装着し、
端部カット面を保護します。

分解・組み立てが可能、リユース、リサイクル性に優れた新タイプのスバホイール



フレームとインサートユニットは、
脱着可能、組み立ても簡単です。

ホイール・ホイールホルダー 軸を分解した状態。


- ホイールとホルダーはPP樹脂製なので静音性に優れ、回転もスムーズ。
- 磨耗部品の交換・掃除などメンテナンスが簡単。

スバホイール専用受金具

材質:スチール / 三価クロメート処理

品番	JB-501/JB-501L	JB-502/JB-502L	JB-502B/JB-502BL	JB-503/JB-503L	JB-504
外観					
品番	JB-505/JB-505L	JB-506/JB-506L	JB-507/JB-507L	JB-508/JB-508L	
外観					※末尾LはJB-520用 高さ調整のために1.6mm厚の鉄板の下敷きが入っています。
品番	JB-501MJ/JB-501MJL		JB-502MJ/JB-502MJL		
外観					

■使用例

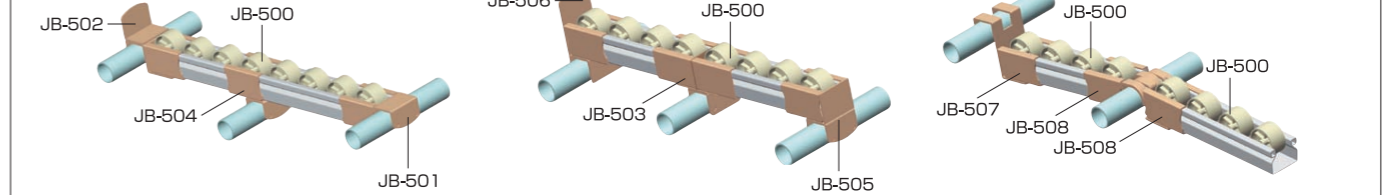


すべりパイプ専用受金具

材質:スチール / 三価クロメート処理

※その他のスペーシアパイプにも使用できます。

品番	JB-511	JB-512	JB-513
外観			



シューター用ガイド部品

ガイド受金具 材質:スチール / 三価クロメート処理

品番	JB-55020	JB-55030	JB-551	JB-552	JB-552L
	L=2000	L=3000			
			縦パイプ用	横パイプ用	横パイプ中間用

段差解消用キャップ

品番	PJ-509[W.G]
外観	
	○W ●G 材質:ABS樹脂

スバホイール用ブレーキ金具

材質:ステンレス

品番	JB-56050	JB-56040	JB-56027	JB-56030
外観				
	JB-500 50ピッチ用	JB-500 40ピッチ用	JB-520 27ピッチ用	JB-530 30ピッチ用